PART NO. 919205

FLEX VERTICAL BEAM

Flex vertikalbalk | Flex vertikalbjelke | Flex vertikalus stovas | Modüler bağlanti profılı | Flex-Vertikalträger

- L: 95 mm
- W: 55 mm
- H: 505 mm
- 2,4 kg
- Steel + Zn (hot dip galvanized)
- EN13374 – A



- 1,03 × 0,91 × 0,65 m
- 232 kg
- 80 pcs

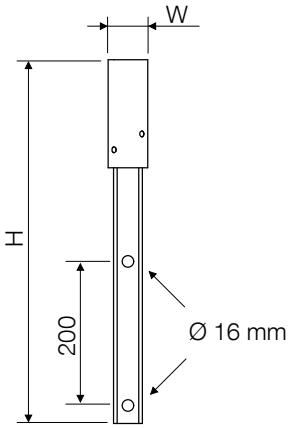

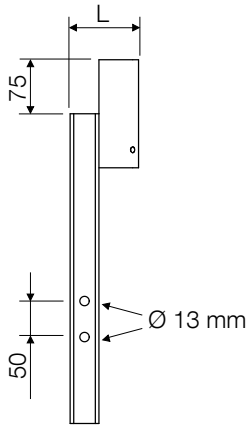



ANCHOR LOADS (Q)[1] (Per anchor, unfactored)	
N_k	3,8 kN
V_k	1,6 kN

1) EN 13374:2013

$Q_{k,i} \times \gamma_F^* = E_d \leq R_d = R_k / \gamma_M (k_{mod}^{**})$

$^* \gamma_F = 1,5$ ** *for timber*

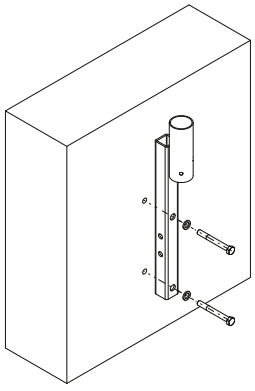



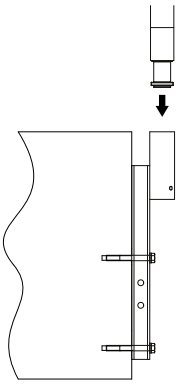

We reserve the right to make technical changes (Jan. 17 2024).